



REV. 6	ECON. NO. 77	REV./No 77	REVSER 777	APPD. 77
F21	DRAWING			

**适用  $\phi 8-16$  线缆**

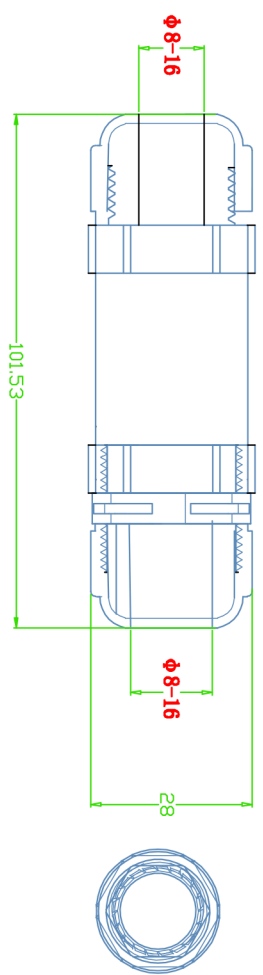

适用 (左)  $\phi 6-11$  , (右)  $\phi 7-12$  线缆

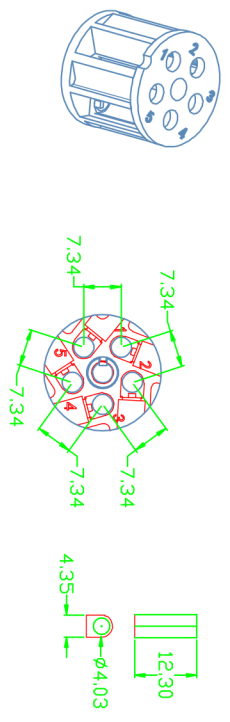

- 技术要求:**
1. 电流:  $\leq 24A$
  2. 电压: AC250V
  3. 防水等级: IP68
  4. 工作温度:  $-20^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$
  5. 适用线径: 0.5-4mm
  6. 适用电缆外径: 8-16mm
  7. 接线方式: 螺丝锁接

>120	$\pm 0.50$	TYPE NO.	标题:	ASSEMBLY
>30~120	$\pm 0.30$	型号:	料号:	KNT-TL-20
>6~30	$\pm 0.20$	APPR.	图号:	SCALE: FULL
0~6	$\pm 0.10$	CHKD.	比例:	PAGE: 1/1
		DR.	UNIT: mm (Decimal)	REV: F20
		设计:		版次: